

LISA

Ob kubisch oder rund. Strenge und sachliche Formen, verbunden mit dem Wunsch nach perfekt aufgeräumter Optik, stellen die Ansprüche nach einem modernen und wohnlichen Umfeld dar. Zusätzlich erhöhen sich die Anforderungen an die Funktionalität aufgrund veränderter Nutzungsmuster. All diese Forderungen erfüllt auch unserer Serie LISA, die mit ihrer schlichten Sachlichkeit ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit mit ihren verschiedensten Funktionen auf sich zieht. Eine rundum gelungene Leuchtsérie für jeden Anspruch, natürlich verbunden mit der neuesten Knapstein Lichttechnik.



Dynamic white Steuerung | dynamic white control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander
zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar
light colour of top- and bottom light can be set separately from each other
between 2.200 - 3.000 Kelvin with 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function



Stufenlose Lift Höhenverstellung | Stepless lift height adjustment

- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
stepless height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension




Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder

- keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Funktionsbeschreibung | functional description

- Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-Code
the function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code



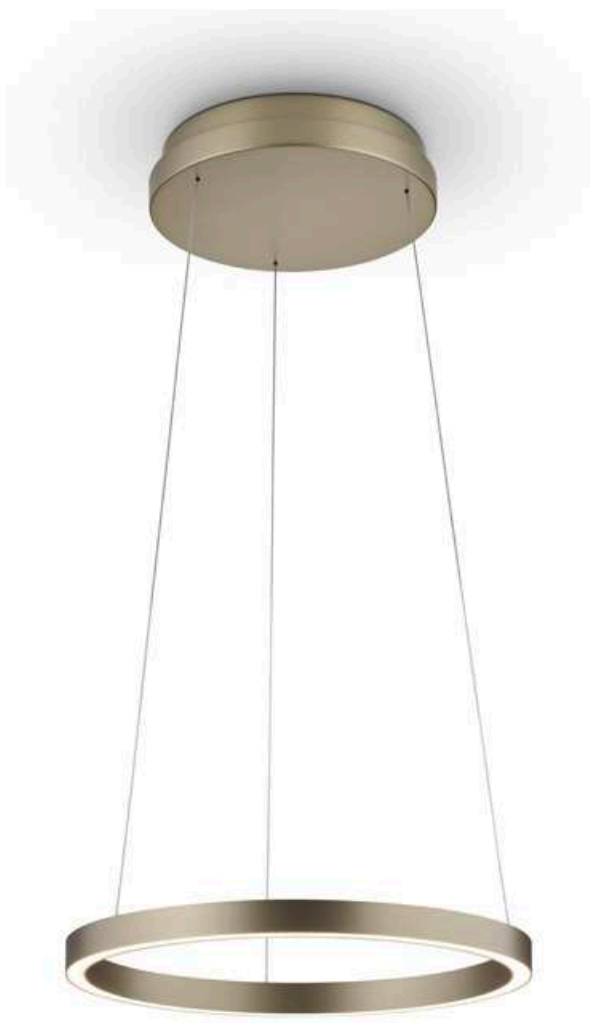

LISA-40

51.512.05 – mattnickel | nickel dull

51.512.07 – schwarz | black

51.512.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

46 W LED, 5.000 lm, 2.200 -3.000 K, Ra > 90, EEL-F


Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension



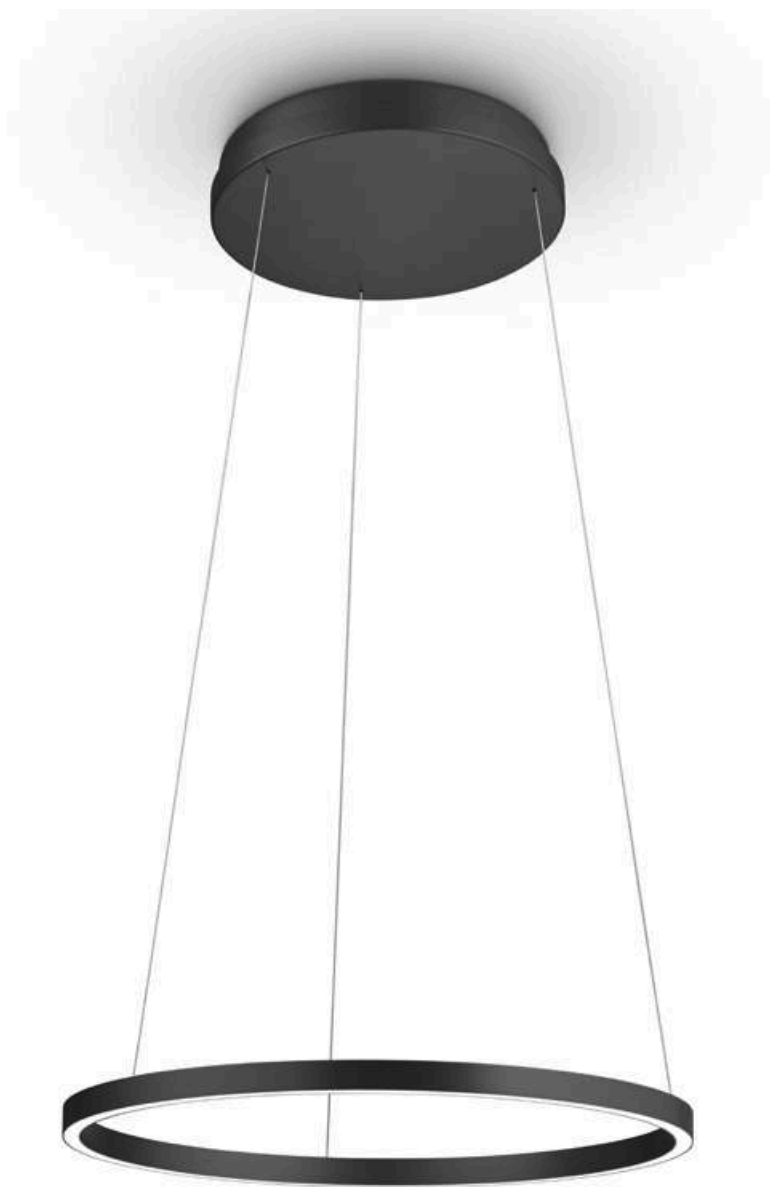

LISA-60

51.501.05 – mattnickel | nickel dull

51.501.07 – schwarz | black


51.501.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant

72 W LED, 7.850 lm, 2.200 -3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension

